


**REFRIGERATEUR / CONGELATEUR
PORTABLE****PRF 11**

- **Structure:** complètement indéformable (résistant aux UV), réalisé en matériel plastique de couleur gris/noir à preuve de choc à l'extérieur et en aluminium recouvert de couleur blanc à l'intérieur. Tous les angles de la chambre de stockage sont arrondis pour faciliter le nettoyage
- **Isolation:** obtenue avec du polyuréthane expansé à haute densité (40 Kg/m³) avec une épaisseur de 35 mm. Sans CFC et HCFC. Grâce à l'épaisseur élevée et à la densité du matériel d'isolation, l'appareil a la capacité de maintenir la température intérieure pour longtemps (aussi quand il n'est pas branché au secteur)
- **Transport:** N. 1 bandoulière réglable
- **Couvercle isolé:** N. 1, à charnières, réalisé avec le même matériel et isolation de la structure (matériel plastique de couleur noir). Le couvercle est doté d'un joint magnétique sur 4 faces et d'un mécanisme de fermeture spécial (à garantie d'une étanchéité parfaite). Le couvercle est amovible pour faciliter les opérations de chargement / déchargement
- **Éclairage intérieur:** N. 1 ampoule, montée dans la chambre de stockage, avec activation automatique à l'ouverture du couvercle grâce à un interrupteur spécial
- **Panneau de contrôle:** placé dans la partie supérieure de la structure (à côté du couvercle), il incorpore les contrôles suivants:
 - Poussoir ON/OFF: avec bouton à membrane
 - Poussoirs de régulation: N. 2 boutons à membrane (+ et -) qui permettent la régulation de la température jusqu'à la valeur souhaitée
 - Affichage LCD de température
 - Témoin de fonctionnement: pour signaler que l'appareil est branché à une source d'alimentation
 - Témoin d'erreur: pour signaler une anomalie du fonctionnement (par exemple température du condenseur ou du compresseur trop élevée, batterie du véhicule faible, connexions électriques pas correctes, etc.)
- **Groupe frigorifique:** placé dans la partie inférieure de la structure, avec une unité de condensation composée par 1 compresseur hermétique et 1 condenseur à ailettes refroidi à air avec un ventilateur. L'évaporateur intégré statique enveloppe les 4 parois de la chambre de stockage, à garantie d'une élevée stabilité de la température et d'une distribution uniforme du froid. Tous les composants montés sont de typologie industrielle pour garantir le maximum de la fiabilité
- **Gaz réfrigérant:** sans R134a CFC
- **Dégivrage:** manuel
- **Typologie de réfrigération:** statique, avec l'élément évaporant sur les 4 parois pour garantir uniformité et stabilité de la température
- **Plage de température:** réglable de -18°C /+10°C
- **Voltage (V/ph/Hz):** 12 et 24
- **Prise:** le portable inclut un câble avec la connexion à l'allume cigare
- **Dispositif de sécurité:** N. 1 fusible cylindriques de 5A, à protection de l'appareil
- **Niveau de bruit (dB(A)):** ≤ 42
- **Capacité net (lt):** 11
- **Dimensions (L x P x H cm):** 54 x 24 x 36
- **Poids net (Kg):** 11
- **Dimensions de l'emballage (L x P x H cm):** 62 x 33 x 48
- **Poids brut (Kg):** 13

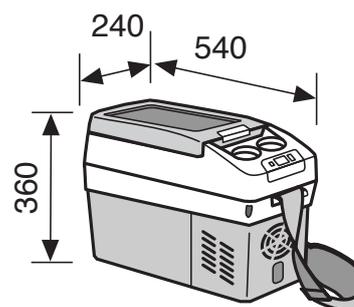

**REFRIGERATEUR / CONGELATEUR
PORTABLE**

ACCESSOIRES DISPONIBLES



Emballage en caisse de bois